

FEEL WOOD


JE VÍTĚZ EKO-TESTU
S HODNOCENÍM „VELMI DOBRÉ“^①



Comeback *masivních podlah*

Spotřebitelský magazín EKO-test podrobil přísnému testu 12 typů dřevěných podlah od renomovaných výrobců a výsledky zveřejnil ve svém vydání 3/2016. Masivní podlahy FEEL WOOD dub Classico vyšly z testu jako vítěz a jako jediný výrobek obdržel hodnocení „velmi dobré“.

EKO-test nakoupil anonymně 12 typů dřevěných podlah, z toho čtyři z masivního dřeva a osm parketových podlah s nášlapnou vrstvou 2,5 mm až 3,5 mm a testoval je podle různých kritérií a evropských norem.

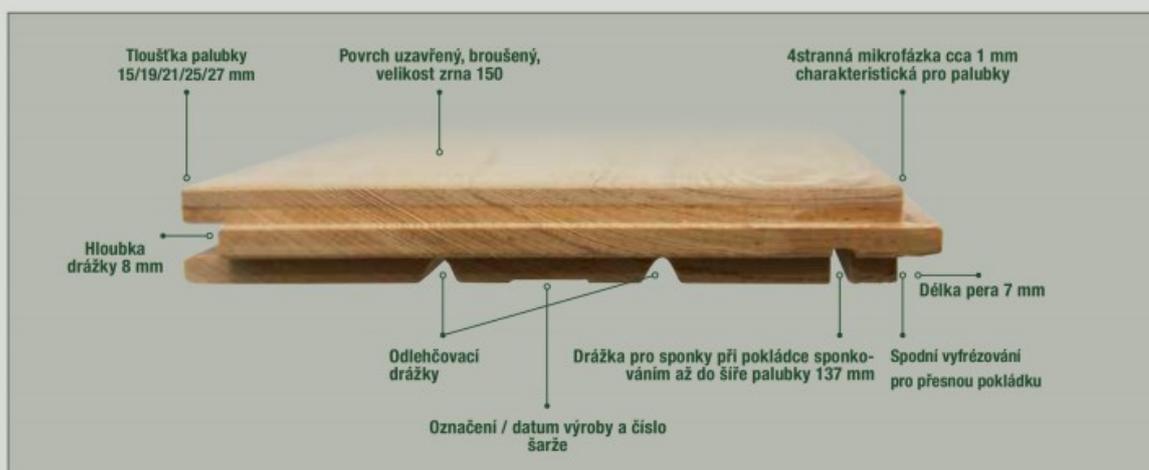

Dlouhá životnost & *Obnovitelnost*

Už v kategorii „praktický test“, který se skládá z tloušťky palubky, geometrie/přesnosti opracování a odolnosti vůči chemikáliím a vlhkosti obdržel FEEL WOOD jako jediný výrobce s testovanými masivními podlahami dub Classico hodnocení „velmi dobré“. Masivní podlaha přitom díky silné nášlapné vrstvě, díky několikeré možnosti renovace a tím dané dlouhé životnosti odpovídá trendům a nárokům na obnovitelnost.

„Spotřebitelé by se měli vědomě rozhodnout pro dřevěnou podlahu a při tom myslet na obnovitelnost. Vícevrstvé podlahy s nášlapnou vrstvou menší než 3,5 mm mají tendenci řadit se mezi jednorázové výrobky. Proto je dřevo tak hodnotné.“

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

DUB

15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

 vhodné pro podlahové topení
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

Délky: 1753 mm, 2053 mm, 2653 mm
(férově rozdělení délek)



Pokládky strana 28



Balení: 8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natural	15 × 137 × D	256 ks	Skladem	1 834	2 219
	Natural	15 × 168 × D	192 ks	Skladem	1 886	2 282
	Markant	15 × 137 × D	256 ks	Skladem	1 489	1 802
	Markant	15 × 168 × D	192 ks	Skladem	1 527	1 848

* Na požádání

Povrchové úpravy – všechny možnosti na straně 21.

DUB

15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



vhodné pro podlahové topení
(jen celoplošně lepit do šíře prkna 168 mm)

Délky: 853 mm, 1003 mm, 1153 mm, 1303 mm, 1453 mm,
1753 mm, 2053 mm, 2306 mm, 2653 mm
(férové rozdělení délek)



Pokládky strana 28



Balení: 8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Select	15 × 137 × D	256 ks	Poptávka	1 974	2 389
	Select	15 × 168 × D	192 ks	Poptávka	2 025	2 450

Povrchové úpravy – všechny možnosti na straně 21.

DUB

21 mm



Pokládky strana 28

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



vhodné pro podlahové topení
(celoplošné lepení nebo suché systémy šroubované na dřevěný rošt)



Délky: 1753 mm, 2053 mm, 2653 mm*
(férové rozdělení délek)

Balení: 6 ks/balíček

*po ověření dostupnosti

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natural	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1 901	2 300
	Natural	21 × 168 × D	144 ks	Skladem	1 930	2 335
	Natural	21 × 198 × D	120 ks	Skladem	2 000	2 420
	Markant	21 × 137 × D	192 ks	Skladem	1 600	1 936
	Markant	21 × 168 × D	144 ks	Skladem	1 628	1 970
	Markant	21 × 198 × D	120 ks	Skladem	1 672	2 023

Povrchové úpravy – všechny možnosti na straně 21.

DUB

21 mm



Pokládky strana 28

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



vhodné pro podlahové topení
(celoplošné lepení nebo suché systémy šroubované na dřevěný rošt)

Délky: 853 mm, 1003 mm, 1153 mm, 1303 mm, 1453 mm,
1753 mm, 2053 mm, 2306 mm, 2653 mm
(férové rozdělení délek)

Balení: 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Select	21 × 137 × D	192 ks	Poptávka	2 051	2 482
	Select	21 × 168 × D	144 ks	Poptávka	2 077	2 513
	Select	21 × 198 × D	120 ks	Poptávka	2 129	2 576

Povrchové úpravy – všechny možnosti na straně 21.

DUB

27 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



Pokládka strana 28



Délky: 2053 mm, 2353 mm, 2653 mm
(cca 20 % v 853, 1153, 1453 a 1753 mm)

Balení: 4 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta	Dostupnost	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² bez DPH
Dub	Natur/Rustikal	27 × 188 × D	80 ks	Skladem	2 748	3 325

další šířky na poptávku

Povrchové úpravy – všechny možnosti na straně 21.

DUB *Projektové řešení*

15 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629
- 2× přírodní olej



Pokládky strana 28



vhodné na podlahové topení
celoplošným lepením do šíře 168 mm



Mix délek: 853–2306 mm
průměrné délky 1229 mm



Balení: 8 ks/balíček
1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta ks/m ²		Dostupnost	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natural/Rustikal	15 × 137 × 2306	256 ks	80,88 m ²	Skladem	1 329	1 608
	Natural/Rustikal	15 × 168 × 2306	192 ks	74,38 m ²	Skladem	1 365	1 652

DUB *Projektové řešení*

21 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629
- 2× přírodní olej



Pokládky strana 28



vhodné na podlahové topení
(celoplošné lepení nebo suché systémy šroubované na dřevěný rošt)
nahradit za celoplošným lepením do šíře 168mm



Mix délek: 853–2306 mm
průměrné délky 1257 mm



Balení: 6 ks/balíček
1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

Dřevina	Třídění	Rozměry T × Š × D (mm)	Paleta ks/m ²		Dostupnost	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natural/Rustikal	21 × 137 × 2306	192 ks	60,66 m ²	Skladem	1 355	1 640
	Natural/Rustikal	21 × 168 × 2306	144 ks	55,79 m ²	Skladem	1 391	1 683
	Natural/Rustikal	21 × 198 × 2306	120 ks	54,79 m ²	Skladem	1 442	1 745

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

FEEL WOOD		Provedení	Cena/m ² bez DPH	Cena/m ² s DPH
MASIVNÍ PODLAHY				
Olejování		2×přírodní olej	již v ceně	již v ceně
		2×přírodní olej + kartáčování	23	28
		2×bílý olej	44	53
		2×bílý olej + kartáčování	65	79
Lakování		Lak	23	28
		Lak + kartáčování	44	53
		Bílý lak	44	53
		Bílý lak + kartáčování	65	79
Speciální povrchy		2×matný ušlechtilý olej (zachovává přirozené zbarvení dřeviny – efekt bez povrchové úpravy)	44	53
		2×matný ušlechtilý olej (zachovává přirozené zbarvení dřeviny – efekt bez povrchové úpravy) + kartáčování	65	79
		2×ušlechtilý olej s kouřeným efektem	335	405
		Dub, kartáčování, postaršení, černý, olej	464	561
Bez povrchové úpravy		Jehličnaté dřeviny – vyspravení a broušení	-178	-215
		Listnaté dřeviny – tmelení a broušení	-85	-103
Kartáčování		Jehličnaté dřeviny – broušení a kartáčování	-93	-113
		Listnaté dřeviny – tmelení, broušení a kartáčování	-70	-85

*další barevné povrchy na objednávku

NOVĚ: UŠLECHTILÝ MATNÝ OLEJ S EFEKTEM PŘÍRODNÍHO ZBARVENÍ A S KOUŘENÝM EFEKTEM.

Přirozený světlý barevný tón dubu zůstane zachován – konzervován.

Skvělé pro moderní architektonická řešení a design.




Dub, 2× matný ušlechtilý olej



Dub, 2× ušlechtilý olej s kouřeným efektem

PŘÍSLUŠENSTVÍ *k montáži*

MONTÁŽNÍ SPONKY

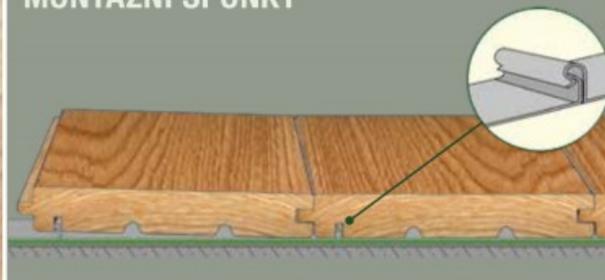

Krycí šíře	Spotřeba na m ²	Cena Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks s DPH
135 mm	15 ks	12,40	15
137 mm	15 ks	12,40	15

Balení 100 ks, 200 ks.

			Cena Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks s DPH
LEPIDLO NA CELOPLOŠNÉ LEPENÍ	SikaBond-54 Parquet spotřeba cca 700–1300 g/m ² Balení 18 kg (3 ks sáčků po 6 kg)		na poptávku balení (3 × 6 kg) 185/kg	na poptávku balení (3 × 6 kg) 224/kg
PENETRACE	SikaBond Rapid DPM spotřeba cca 190–250 ml/m ² balení kanystr 5 litrů		na poptávku	na poptávku
SPOJOVACÍ MATERIÁL	Vruty do dřeva 3,5 × 50 mm pro pokládku na dřevěný rošt		na poptávku	na poptávku
KROČEJOVÁ IZOLACE	Korkové pásy		na poptávku	na poptávku

Masivní SOKLOVÉ LIŠTY

Profil A
20 × 55 mm



Profil B
20 × 60 mm



Dřevina	Povrchová úprava	Profil A nebo B	Cena Kč /bm bez DPH	Cena Kč /bm s DPH
Smrk	olejovaný	A	126	152
Borovice	olejovaná	A	139	168
Sibiřský modřín	olejovaný	A B	147	178
Sibiřský modřín	bílý olej	B	237	287
Sibiřský modřín	matný ušlechtilý olej	B	237	287
Evropský modřín	olejovaný	A	206	249
Dub	olejovaný	A B	219	265
Dub	bílý olej	B	310	375
Dub	matný ušlechtilý olej	B	310	375
Jasan olejovaný	olejovaný	A	320	387

Další povrchové úpravy na objednávku.



PÉČE *o podlahy*



FEEL WOOD MASIVNÍ PODLAHY			Cena/balení bez DPH	Cena/balení s DPH	Spotřeba
Ošetřující olej	750 ml	plechovka	759	918	25 m ²
Ošetřující olej zušlechťující matný povrch	750 ml	plechovka	759	918	25 m ²
Mýdlo na dřevěné podlahy	1 000 ml	láhev	503	609	50 ml na 10 litrů vody
Intenzivní čistič	1 000 ml	láhev	503	609	100 ml na 10 litrů vody
Barevný olej	125 ml	plechovka	320	387	

Další velikosti nádob na poptávku



ZPŮSOB POKLÁDKY



Pokládka pomocí sponek



Pokládka pomocí šroubů



Pokládka lepením

ABYSTE SE Z VAŠÍ MASIVNÍ PODLAHY FEEL WOOD MOHLI CO NEJDÉLE TĚŠIT, MĚLI BYSTE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY :

Zásada 1

Podklad musí být suchý (zbytková vlhkost anhydritové stěrky max. 0,5 %, cementové stěrky max. 2%), rovný a pevný.

Zásada 2

U stěn a jiných pevných stavebních částí musí být ponechána dilatační spára min. 15 mm, aby masivní palubky mohly „pracovat“.

Zásada 3

V místnostech by mělo být zachováno zdravé klima (i ve Vašem vlastním zájmu). Při relativní vlhkosti vzduchu 50–65 % a teplotě kolem 20 °C nedochází k výraznému bobtnání a sesychání podlahy.

Relativní vzdušná vlhkost	Hodnoty rovnovážné vlhkosti dřeva					
85 %	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8
30 %	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0
Teplota (°C)	10	15	20	25	30	35

Třídy tvrdosti

Životnost každé podlahy závisí z velké části na dřevině. Čím hustší dřevo, tím vyšší odolnost. Fyzikálně řečeno „hustota“ označuje poměr hmoty k objemu látky, udává se v g/cm³. Nebo jednodušeji vyjádřeno: čím hustší, tím těžší – čím těžší, tím tvrdší a tím delší životnost.

Při běžné rovnovážné vlhkosti dřeva v obytných prostorech 12 % vykazují dřeviny uvedené v tabulce následující hodnoty:

Dřevina	Hustota (g/cm ³)	Třída tvrdosti
Smrk, severský	0,47	1. měkké dřevo
Borovice, severská	0,52	
Jedle	0,49	
Jedle	0,46	
Douglaska	0,58	2. tvrdé dřevo
Modřín, sibiřský	0,59	
Třešeň, evropská	0,60	
Jasan, evropský	0,65	
Ořech, americký	0,65	3. velmi tvrdé dřevo
Buk	0,68	
Dub, evropský	0,71	
Javor, kanadský	0,72	

PÉČE *o podlahy*

První údržba *přímo po pokládce*

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány zpravidla s hotovou povrchovou úpravou – např. ošetřené přírodním olejem. Na stavbách a při pokládce může samozřejmě dojít ke znečištění.

Abyste se mohli neomezeně těšit z masivních podlah FEEL WOOD a abyste vyzdvihli jejich přirozenou krásu, doporučujeme bezprostředně po pokládce provést první údržbu.

1. Suché čištění

Nejdříve provést suché čištění silným vysavačem, aby se zabránilo usazení nečistot ve spárách při mokřím čištění.

2. Ošetření olejem

Nepatrné množství ošetřujícího oleje FEEL WOOD nanést na podlahu a rozetřít mopem. Protože podlaha byla olejem ošetřena již u výrobce, vsákně se jen nepatrné množství oleje – jedná se spíše o oživení, aby bylo dosaženo optického efektu nové podlahy.

Průběžná péče *a čištění*

Dřevěné podlahy ošetřené olejem musí být kromě průběžné péče pravidelně udržovány – obvykle jednou ročně v obytných zónách a v kratších intervalech u silně zatěžovaných ploch v průmyslových objektech.

1. Suché čištění

Silným vysavačem.

2. Mokré čištění

Směsí přírodního mýdla pro dřevěné podlahy FEEL WOOD a teplé vody. **Na 5 litrů se dává cca 50 ml (1/2 kelímku od jogurtu) mýdla.** V tomto roztoku namočeným a vyždímaným hadrem podlahu dobře setřete. U větších nebo velmi znečištěných ploch se používá **druhý kbelík** s čistou vodou k vymáčení hadru, než na podlahu opět nanese mýdlový roztok jako ochranu.

Podlaha musí být před dalším krokem ošetření olejem zcela suchá – **cca 8 hodin vysychání!**

POZOR: *Nepoužívat utěrky z mikrovlákna, neboť díky svému brusnému účinku odebírají olej z pórů.*

3. Ošetření olejem

Bez leštícího stroje: Ošetřující olej FEEL WOOD nakapat na ošetřovanou plochu nebo ho nastříkat pomocí rozprašovače. Potom rovnoměrně rozetřít mopem ve směru palubek. Nechat uschnout bez leštění. Dbejte na **delší čas sušení** cca 12–14 hodin.

S leštícím strojem: Ošetřující olej FEEL WOOD nalít do rozprašovače. Poté olej nastříkat na podlahu a leštícím strojem s bílým leštítkem bez šmouh rozetřít. Doba sušení je cca 6–8 hodin, **spotřeba – litr ošetřujícího oleje na cca 20 m².**